


Фасад телекоммуникационного шкафа ЧУРиО-ЮПТП
(Базовое оборудование)

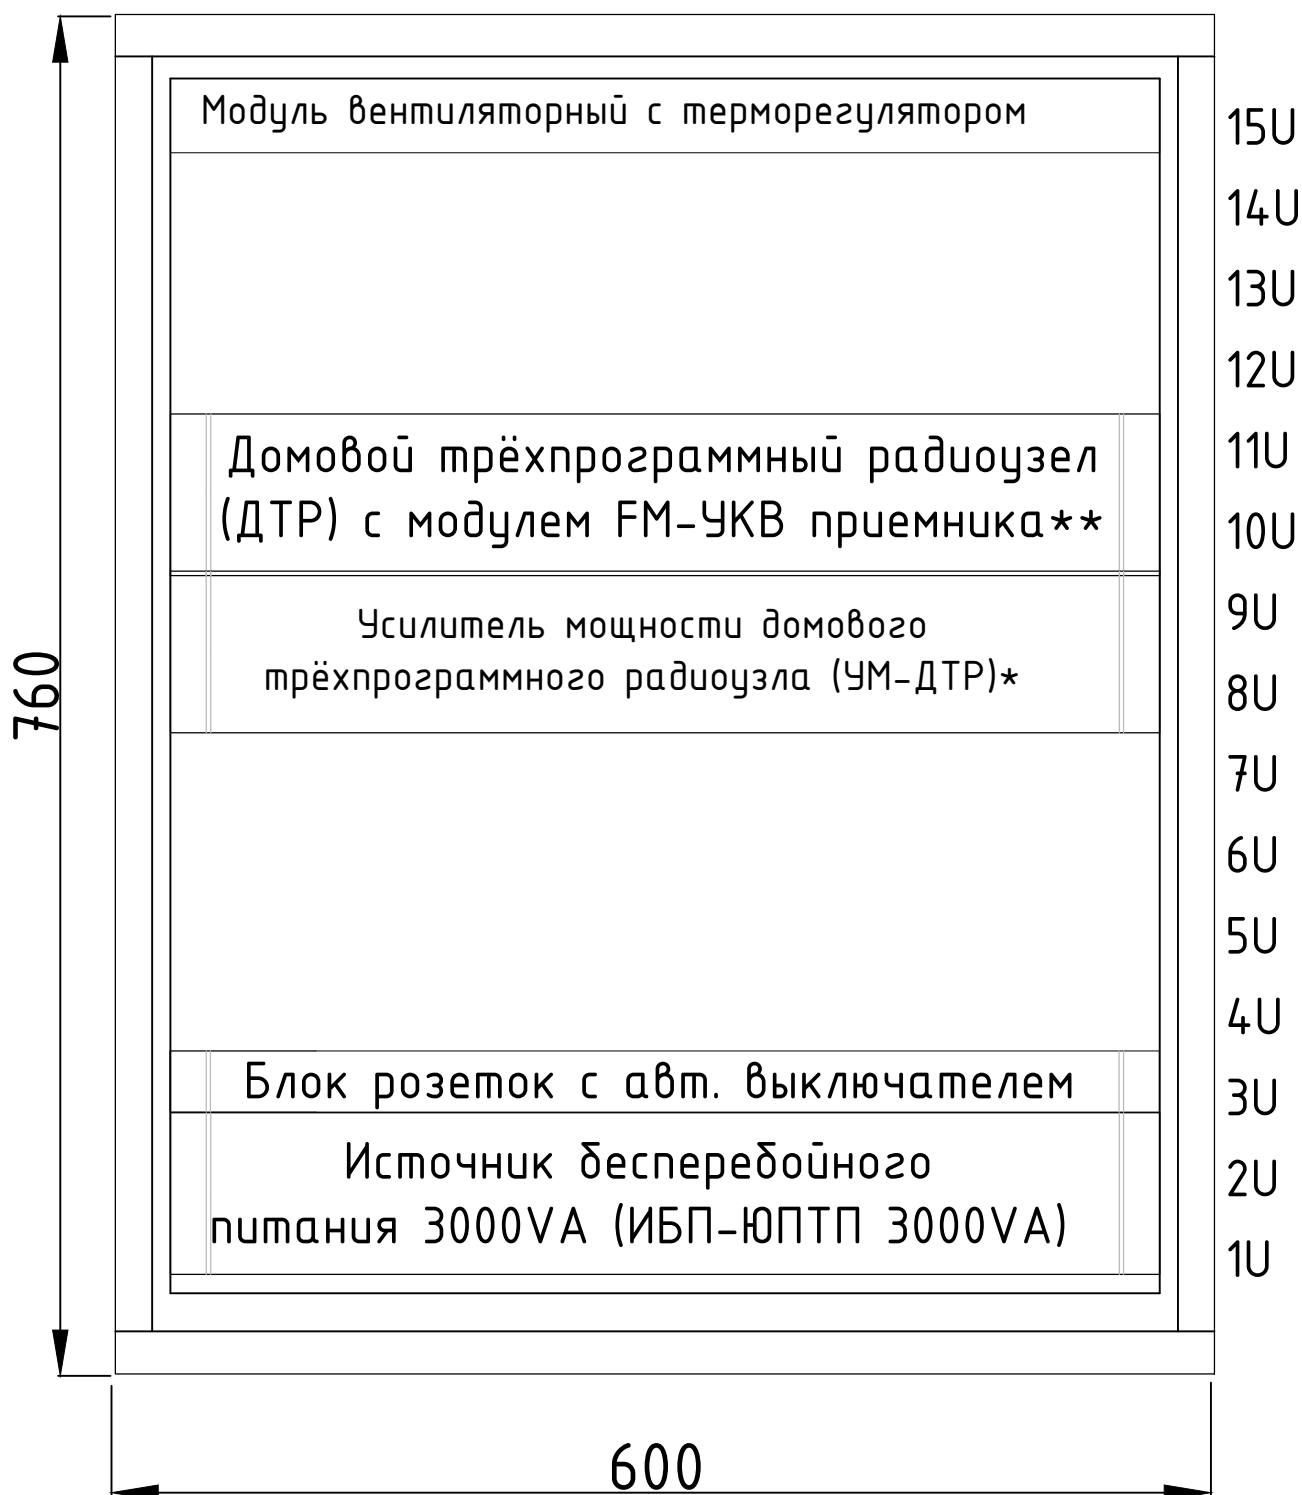

Примечание:

*При необходимости увеличения выходной мощности (более 400 абонентов) применяется усилитель мощности УМ-ДТР (100 Вт), который устанавливается в шкаф базового оборудования. Данная модификация оборудования обозначается ЧУРиО-ЮПТП-М200 с последующим шагом обозначения мощности, кратным 100.

**При необходимости резервирования сигнала радиовещания устанавливается антенна FM-УКВ диапазона и подключается к ДТР со встроенным FM-УКВ приемником