


Фасад телекоммуникационного шкафа ЧУРиО-ЮПТП ОСЭО

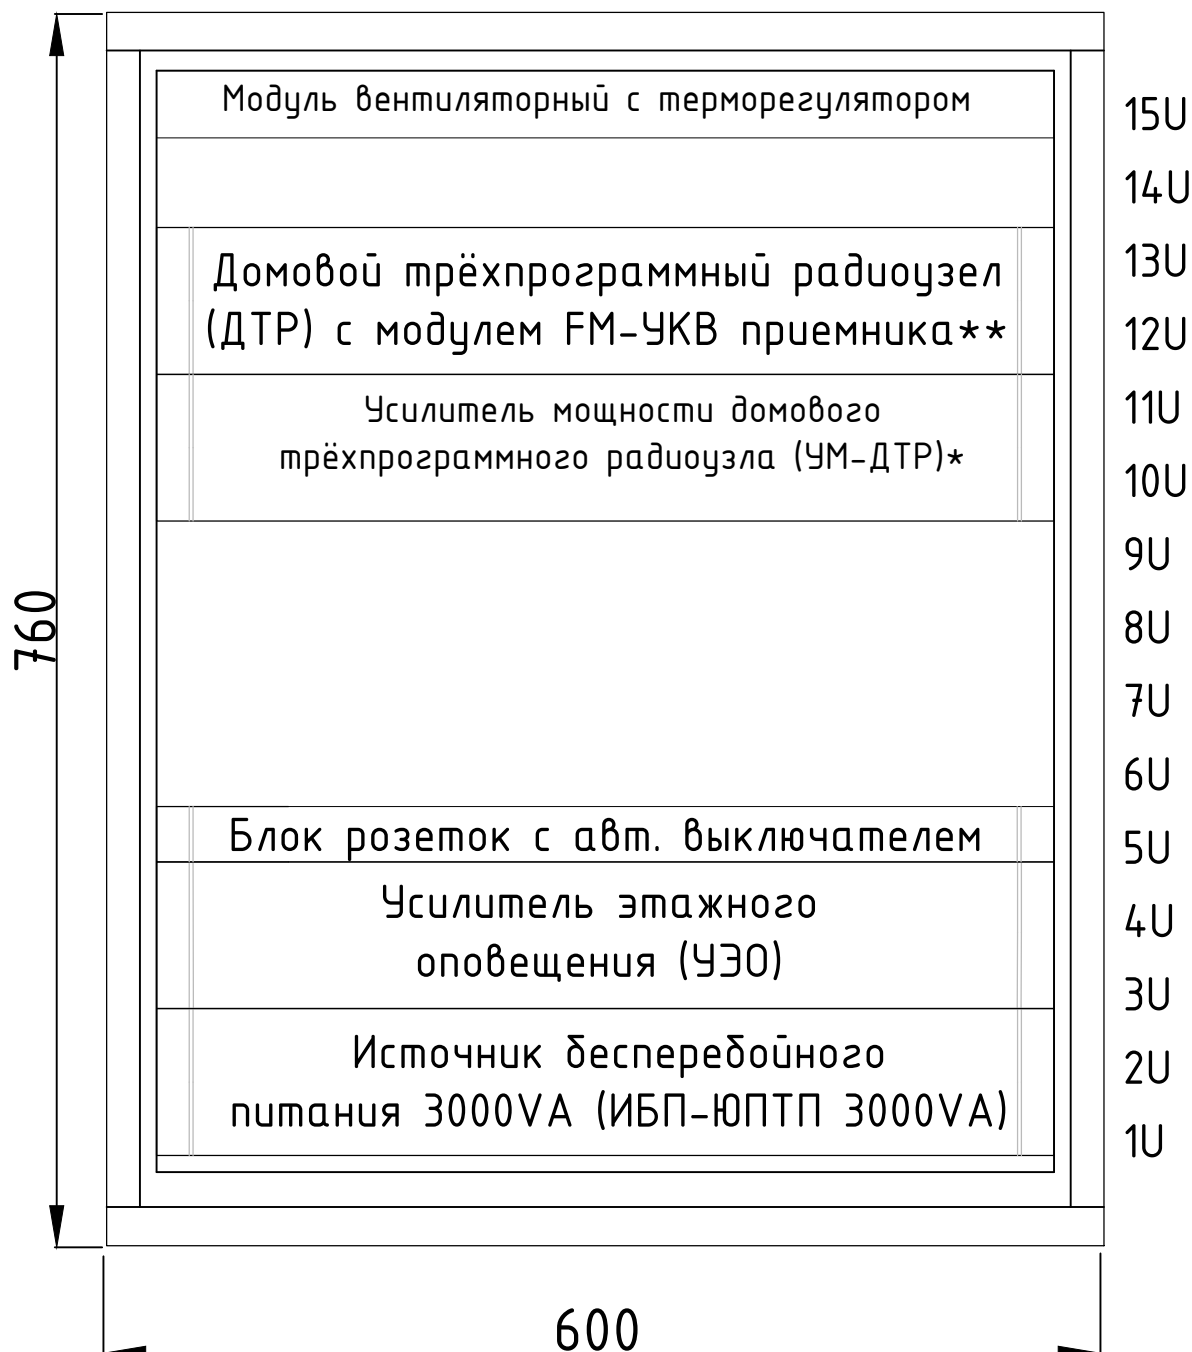

Примечание:

\*При необходимости увеличения выходной мощности (более 400 абонентов) применяется усилитель мощности УМ-ДТР (100 Вт), который устанавливается в шкаф базового оборудования. Данная модификация оборудования обозначается ЧУРиО-ЮПТП-М200 с последующим шагом обозначения мощности, кратным 100.

\*\*При необходимости резервирования сигнала радиовещания устанавливается антенна FM-УКВ диапазона и подключается к ДТР со встроенным FM-УКВ приемником