


Схема коммутации оборудования ШКБСО-ЮПТП исп. 2.2
 с блоком сопряжения П166Ц БУУ-02 (или аналог).

Схема №4.1.1

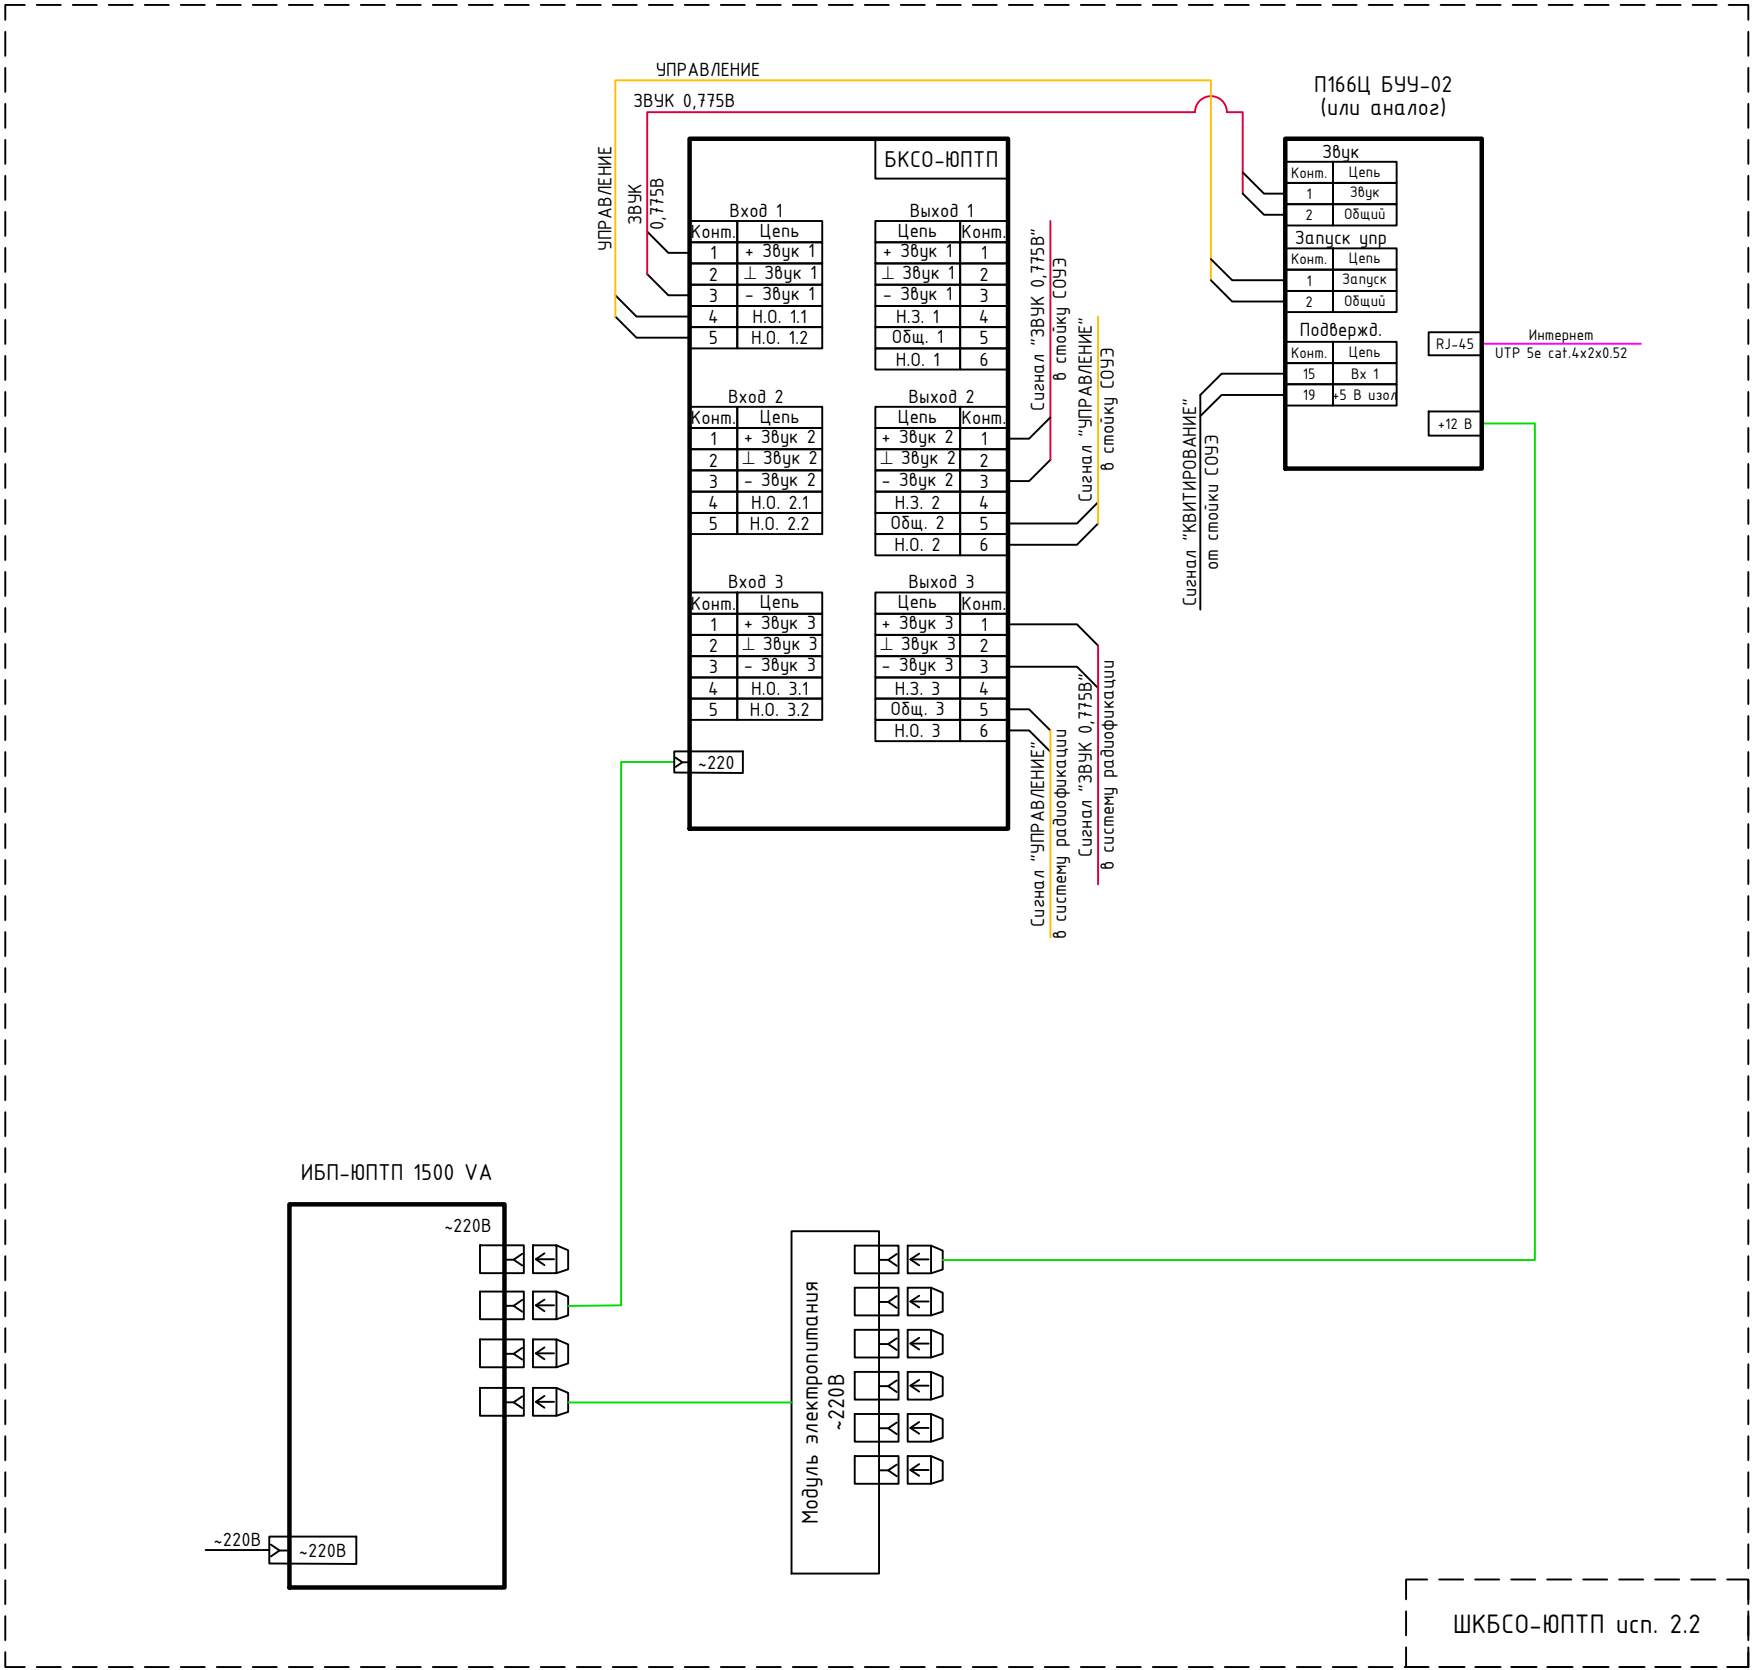

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В 1-й вход БКСО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок сопряжения универсальный П166Ц БУУ-02 (или аналог). 2-й вход имеет 2-й приоритет получения сигналов. 3-й вход имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и одновременная подача звука на выходы 1-2-3. Выходы БКСО-ЮПТП предназначены для подключения, запуска и подачи сигналов ГО и ЧС от оборудования сопряжения на несколько систем оповещения не ниже третьего типа.
- При подаче сигналов ГО и ЧС на четыре и более системы оповещения необходимо использовать Блок распределения сигналов БРС-ЮПТП.
- Для передачи сигналов ГО и ЧС в систему проводного радиовещания, необходимо коммутировать сигналы "ЗВУК 0,775В" и "УПРАВЛЕНИЕ" от оборудования сопряжения с системой перехвата ГО и ЧС в блоке ДТР-ЮПТП. Для коммутации сигналов звука необходимо использовать Стабилизатор звукового сигнала СЗС-ЮПТП для устойчивого входного напряжения 0,755В.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ШКБСО-ЮПТП исп. 2.2 – Шкаф комплекта блоков сопряжения;
- БКСО-ЮПТП – Блок коммутации сигналов оповещения;
- П166Ц БУУ-02 (или аналог) – Блок сопряжения универсальный.