


Фасад телекоммуникационного шкафа УУРиО-ЮПТП
(Базовое оборудование)

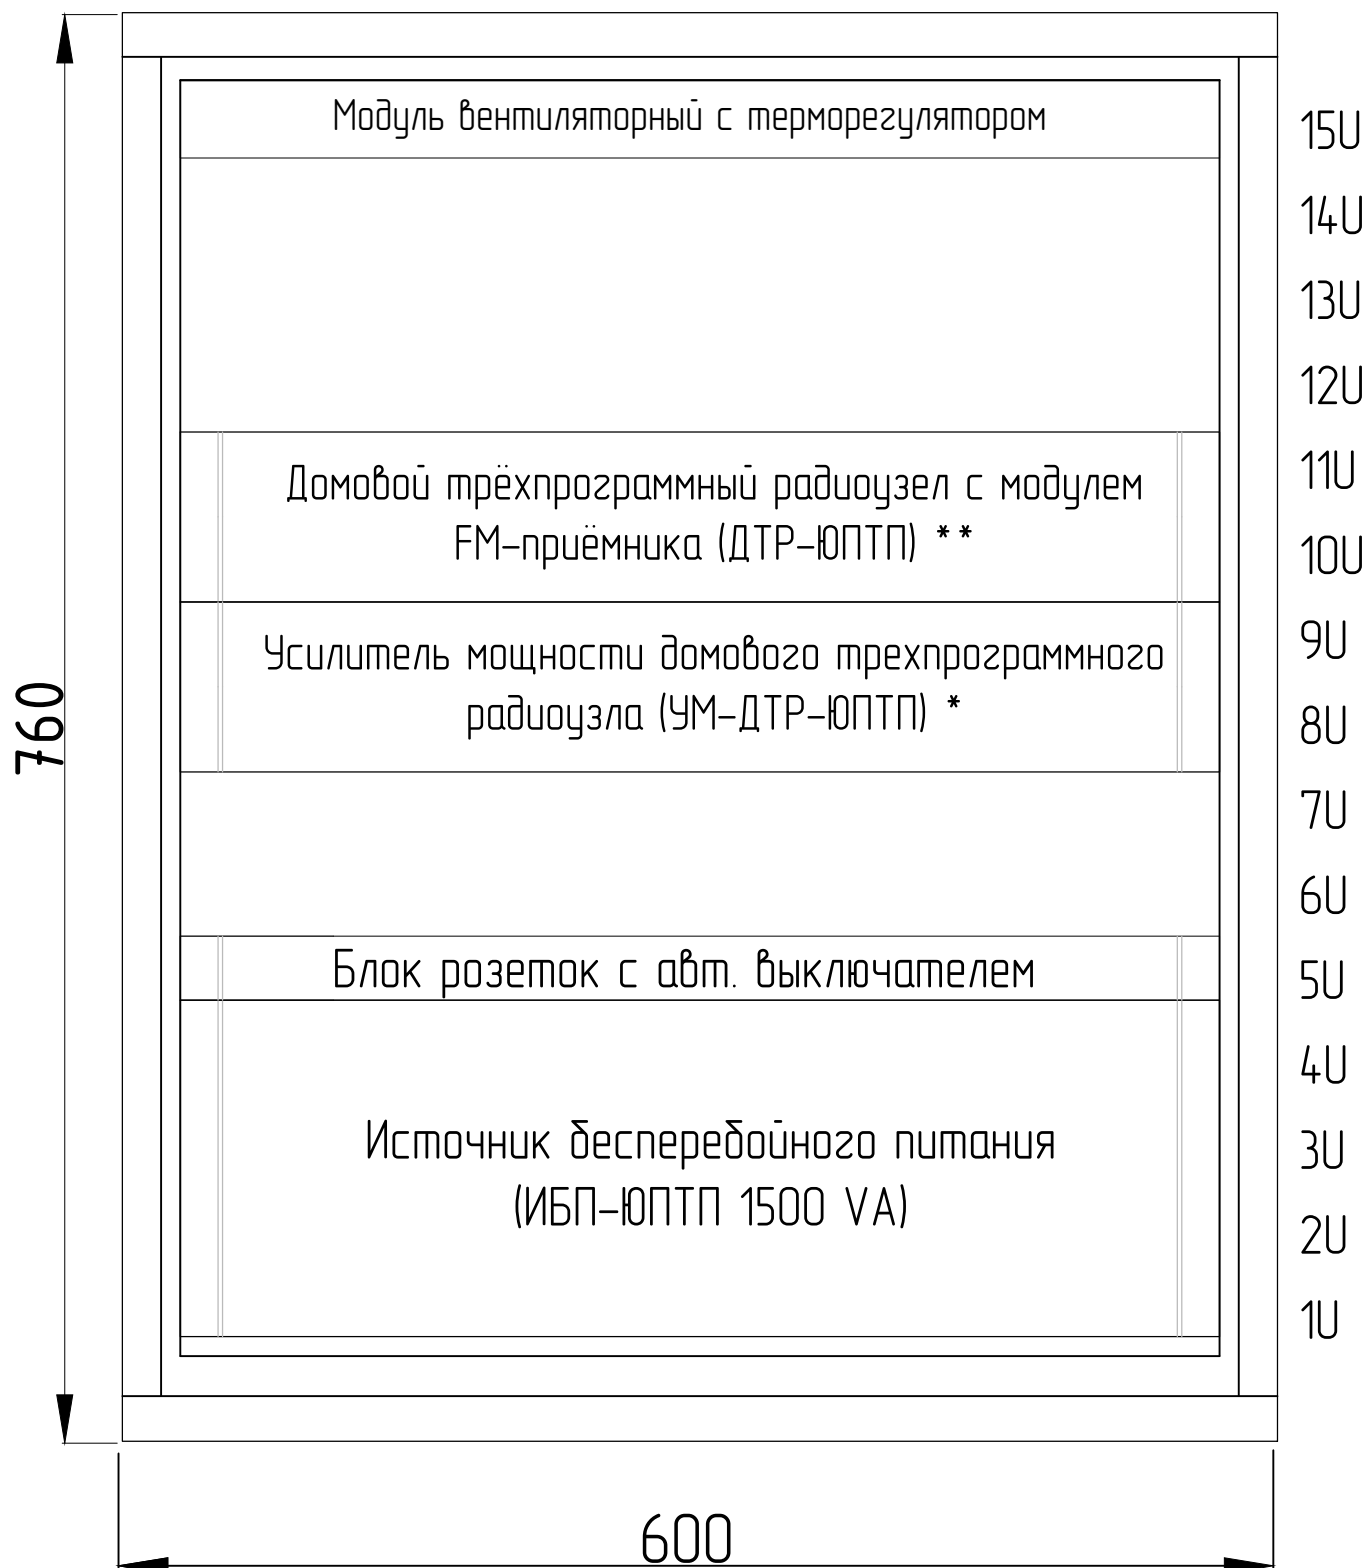

Примечания:

*При необходимости увеличения выходной мощности (более 400 абонентов) применяется усилитель мощности УМ-ДТР-ЮПТП (50/100 Вт), который устанавливается в шкаф базового оборудования. Данная модификация оборудования обозначается УУРиО-ЮПТП-М150/М200 с последующим шагом обозначения мощности, кратным 50/100.

**При необходимости резервирования сигнала радиовещания устанавливается антенна FM-УКВ диапазона и подключается к ДТР-ЮПТП со встроенным FM-УКВ приемником.