


Схема коммутации оборудования ШКБСО-ЮПТП исп. 3.1 с блоком акустического оповещения БАО-300(v60м).

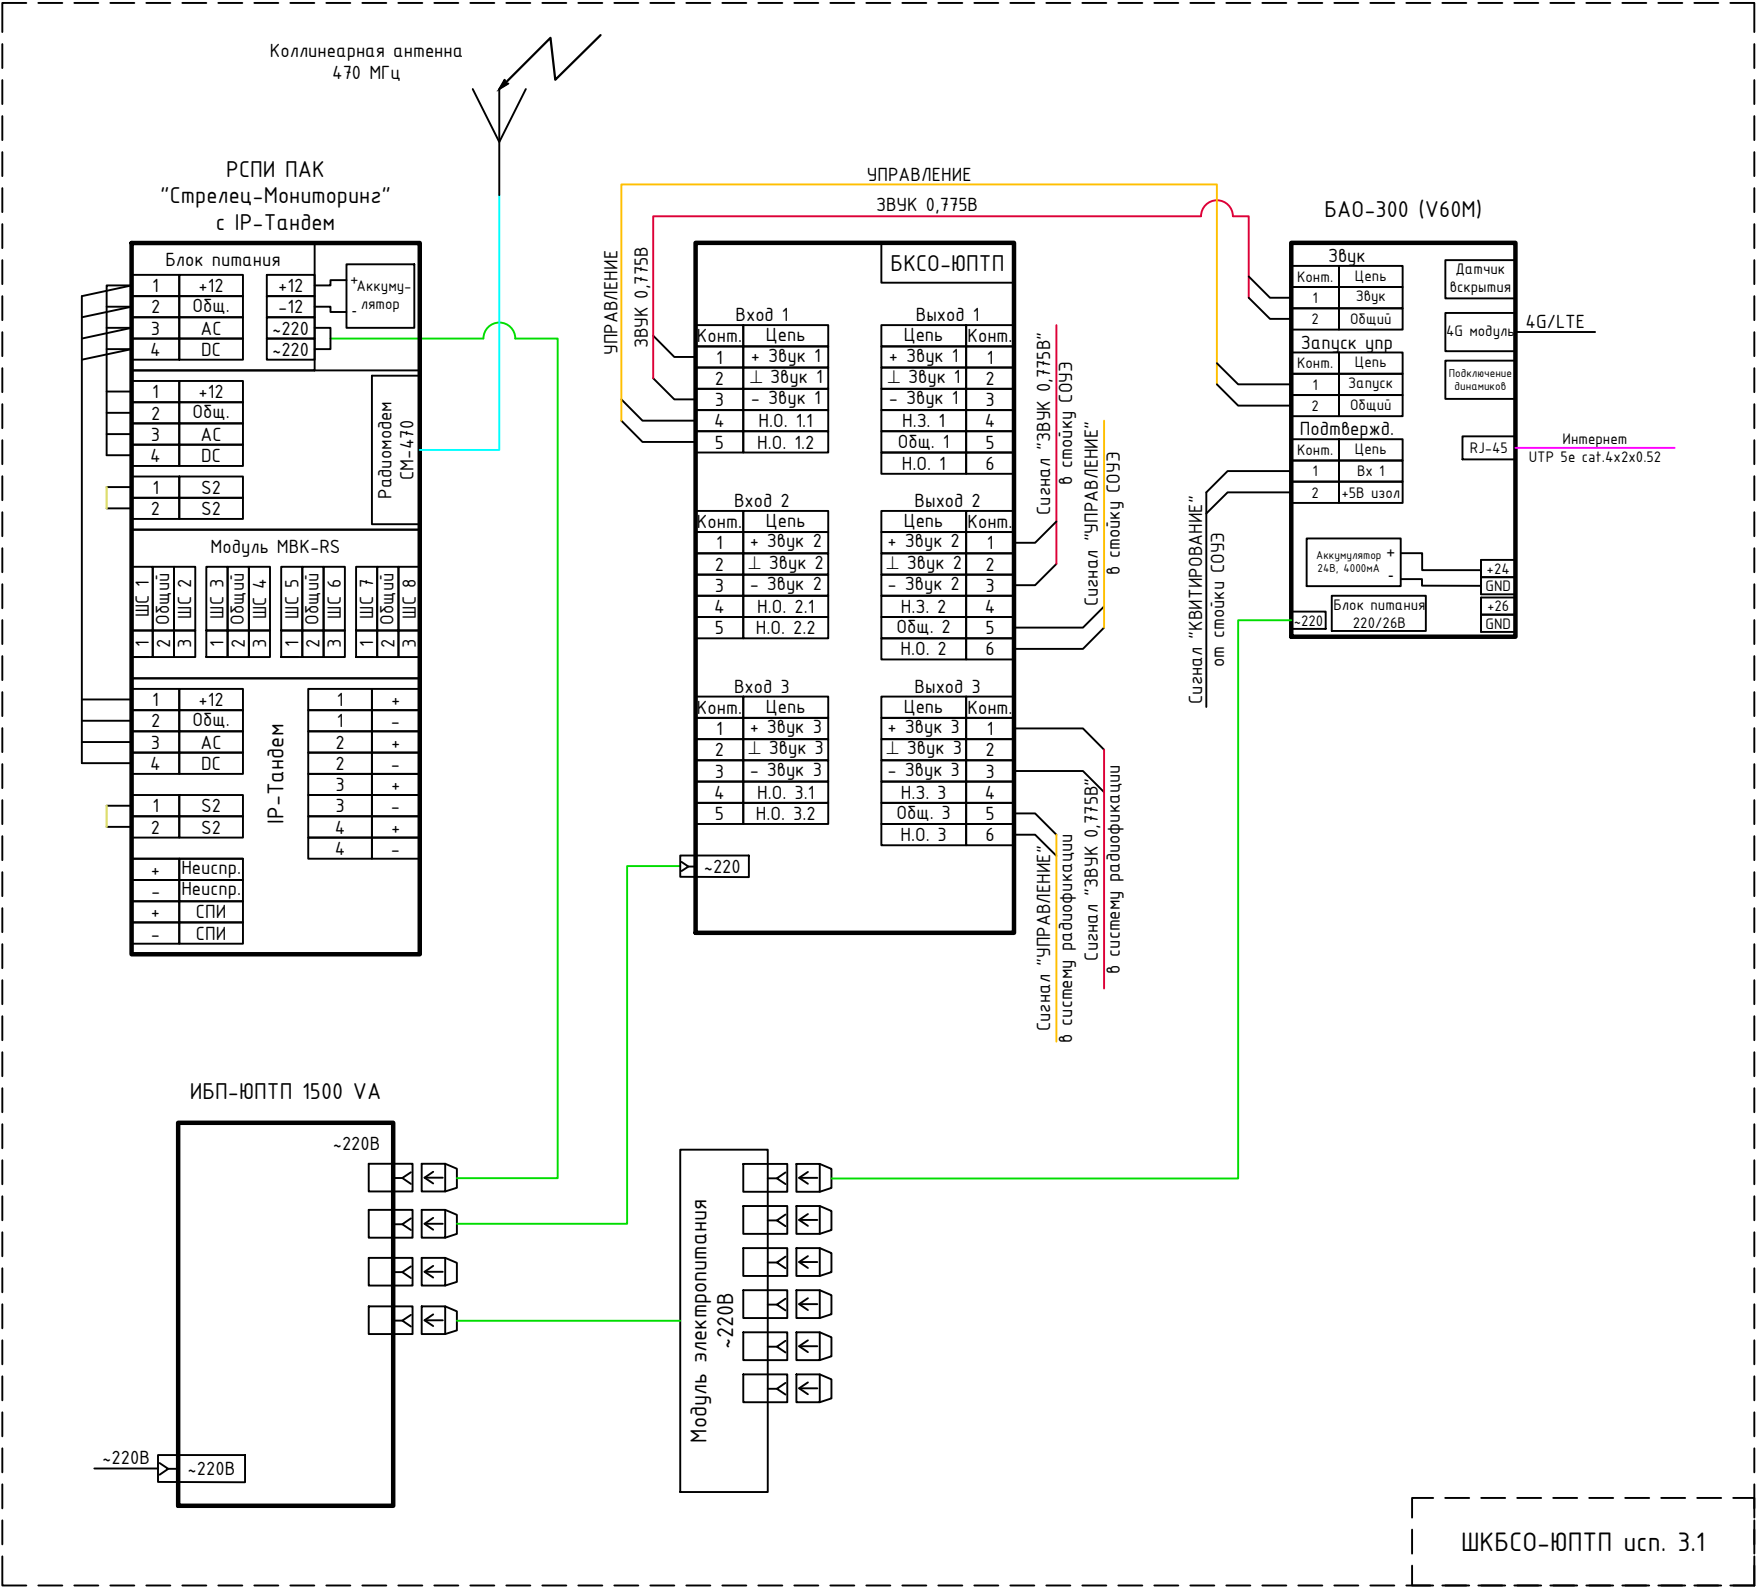

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В 1-й вход БКСО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок акустического оповещения БАО-300(v60м). 2-й вход имеет 2-й приоритет получения сигналов. К 3-й вход имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывание одного из приоритет входов производится запуск и одновременная подача звука на выходы 1-2-3. Выходы БКСО-ЮПТП предназначены для подключения, запуска и подачи сигналов ГО и ЧС от оборудования сопряжения на несколько систем оповещения не ниже третьего типа.
- При подачи сигналов ГО и ЧС на четыре и более системы оповещения необходимо использовать Блок распределения сигналов БРС-ЮПТП.
- Для передачи сигналов ГО и ЧС в систему проводного радиовещания, необходимо коммутировать сигналы "ЗВУК 0,775В" и "УПРАВЛЕНИЕ" от оборудование сопряжения с системой перехвата ГО и ЧС в блоке ДТР-ЮПТП. Для коммутации сигналов звука необходимо использовать Стабилизатор звукового сигнала СЗС-ЮПТП для устойчивого входного напряжения 0,755В.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1) ШКБСО-ЮПТП исп. 3.1 – Шкаф комплекта блоков сопряжения;
- 2) БКСО-ЮПТП – Блок коммутации сигналов оповещения;
- 3) БАО-300(v60м) – Блок акустического оповещения;
- 4) ПАК "Стрелец-Мониторинг" – Объектовая станция с Модулем IP-тандем.