


Фасад телекоммуникационного шкафа
УРУО-ЮПТП ОСЭО

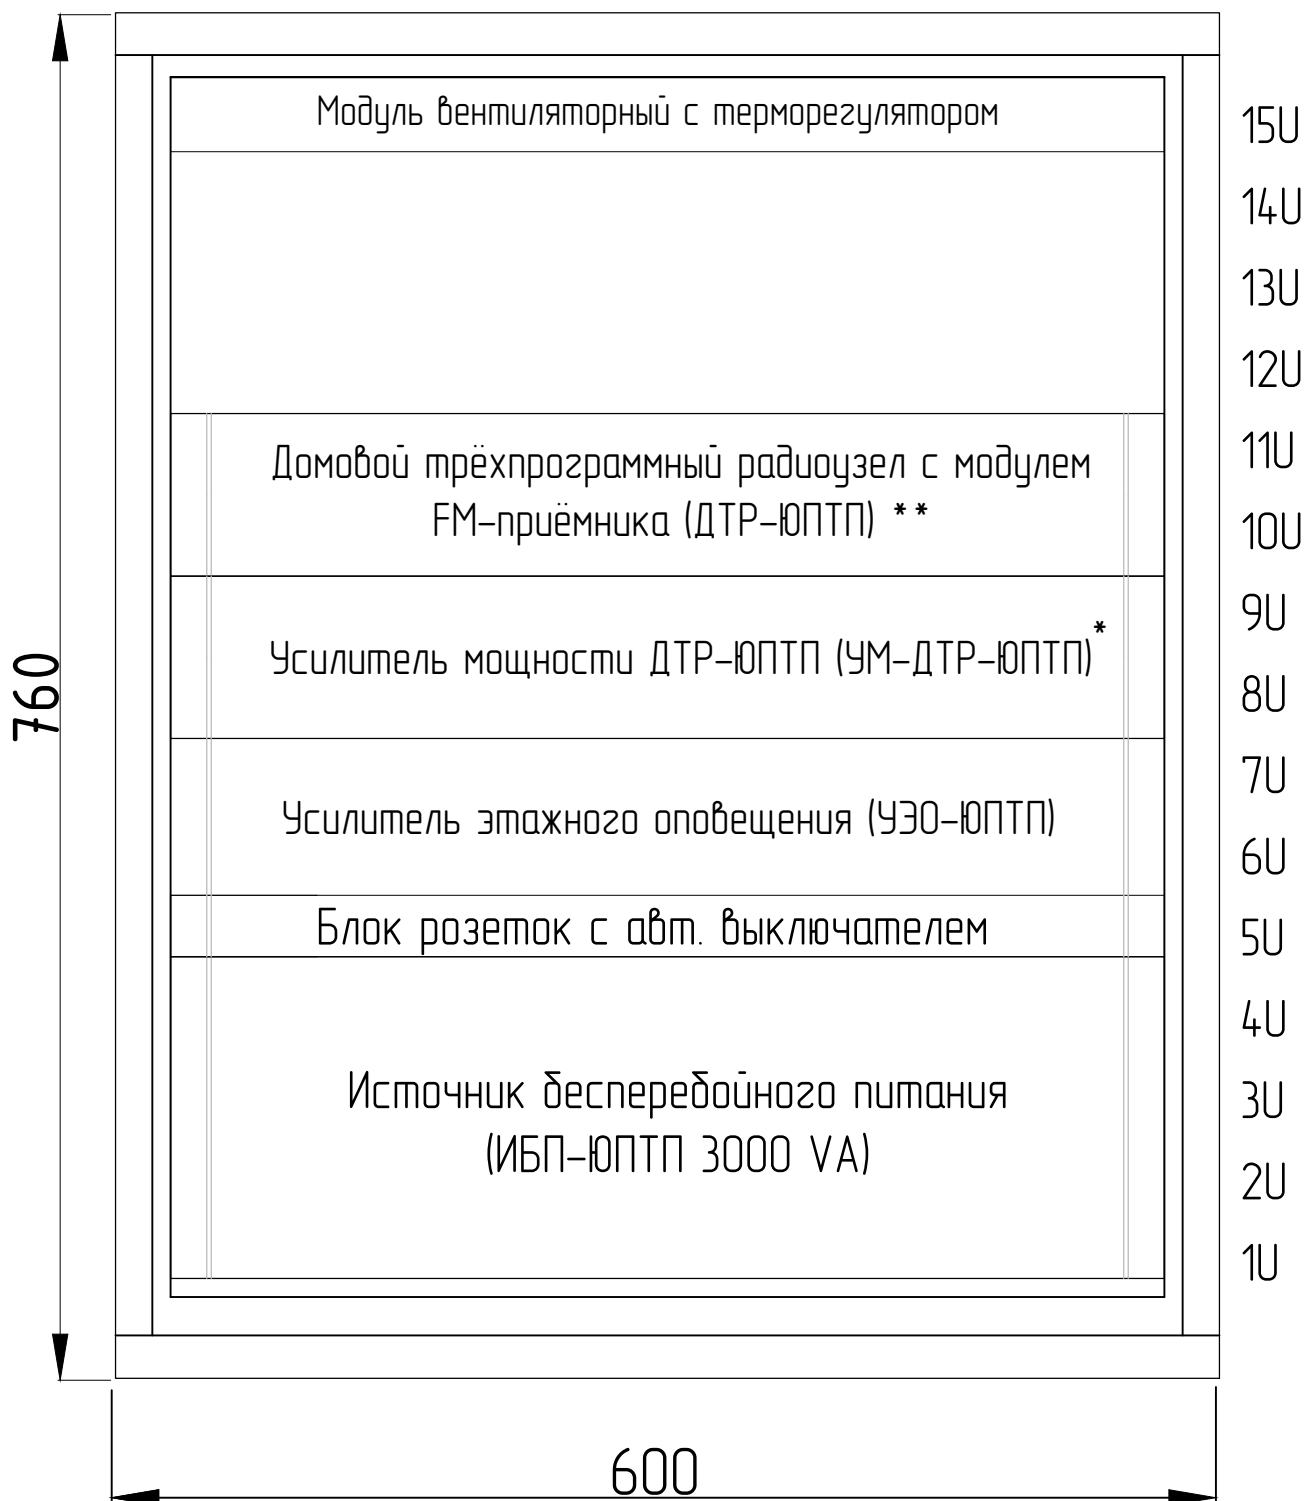

Примечание:

1). *При необходимости увеличения выходной мощности (более 400 абонентов) применяется усилитель мощности УМ-ДТР-ЮПТП (50Вт/100Вт), который устанавливается в шкаф базового оборудования. Данная модификация оборудования обозначается УРУО-ЮПТП-М150/М200 с последующим шагом обозначения мощности, кратным 50/100;

2). **При необходимости резервирования сигнала радиовещания устанавливается антенна FM-УКВ диапазона и подключается к ДТР-ЮПТП со встроенным FM-УКВ приемником.