


Фасад телекоммуникационного шкафа мощностью 25Вт
УРУО-ЮПТП М25

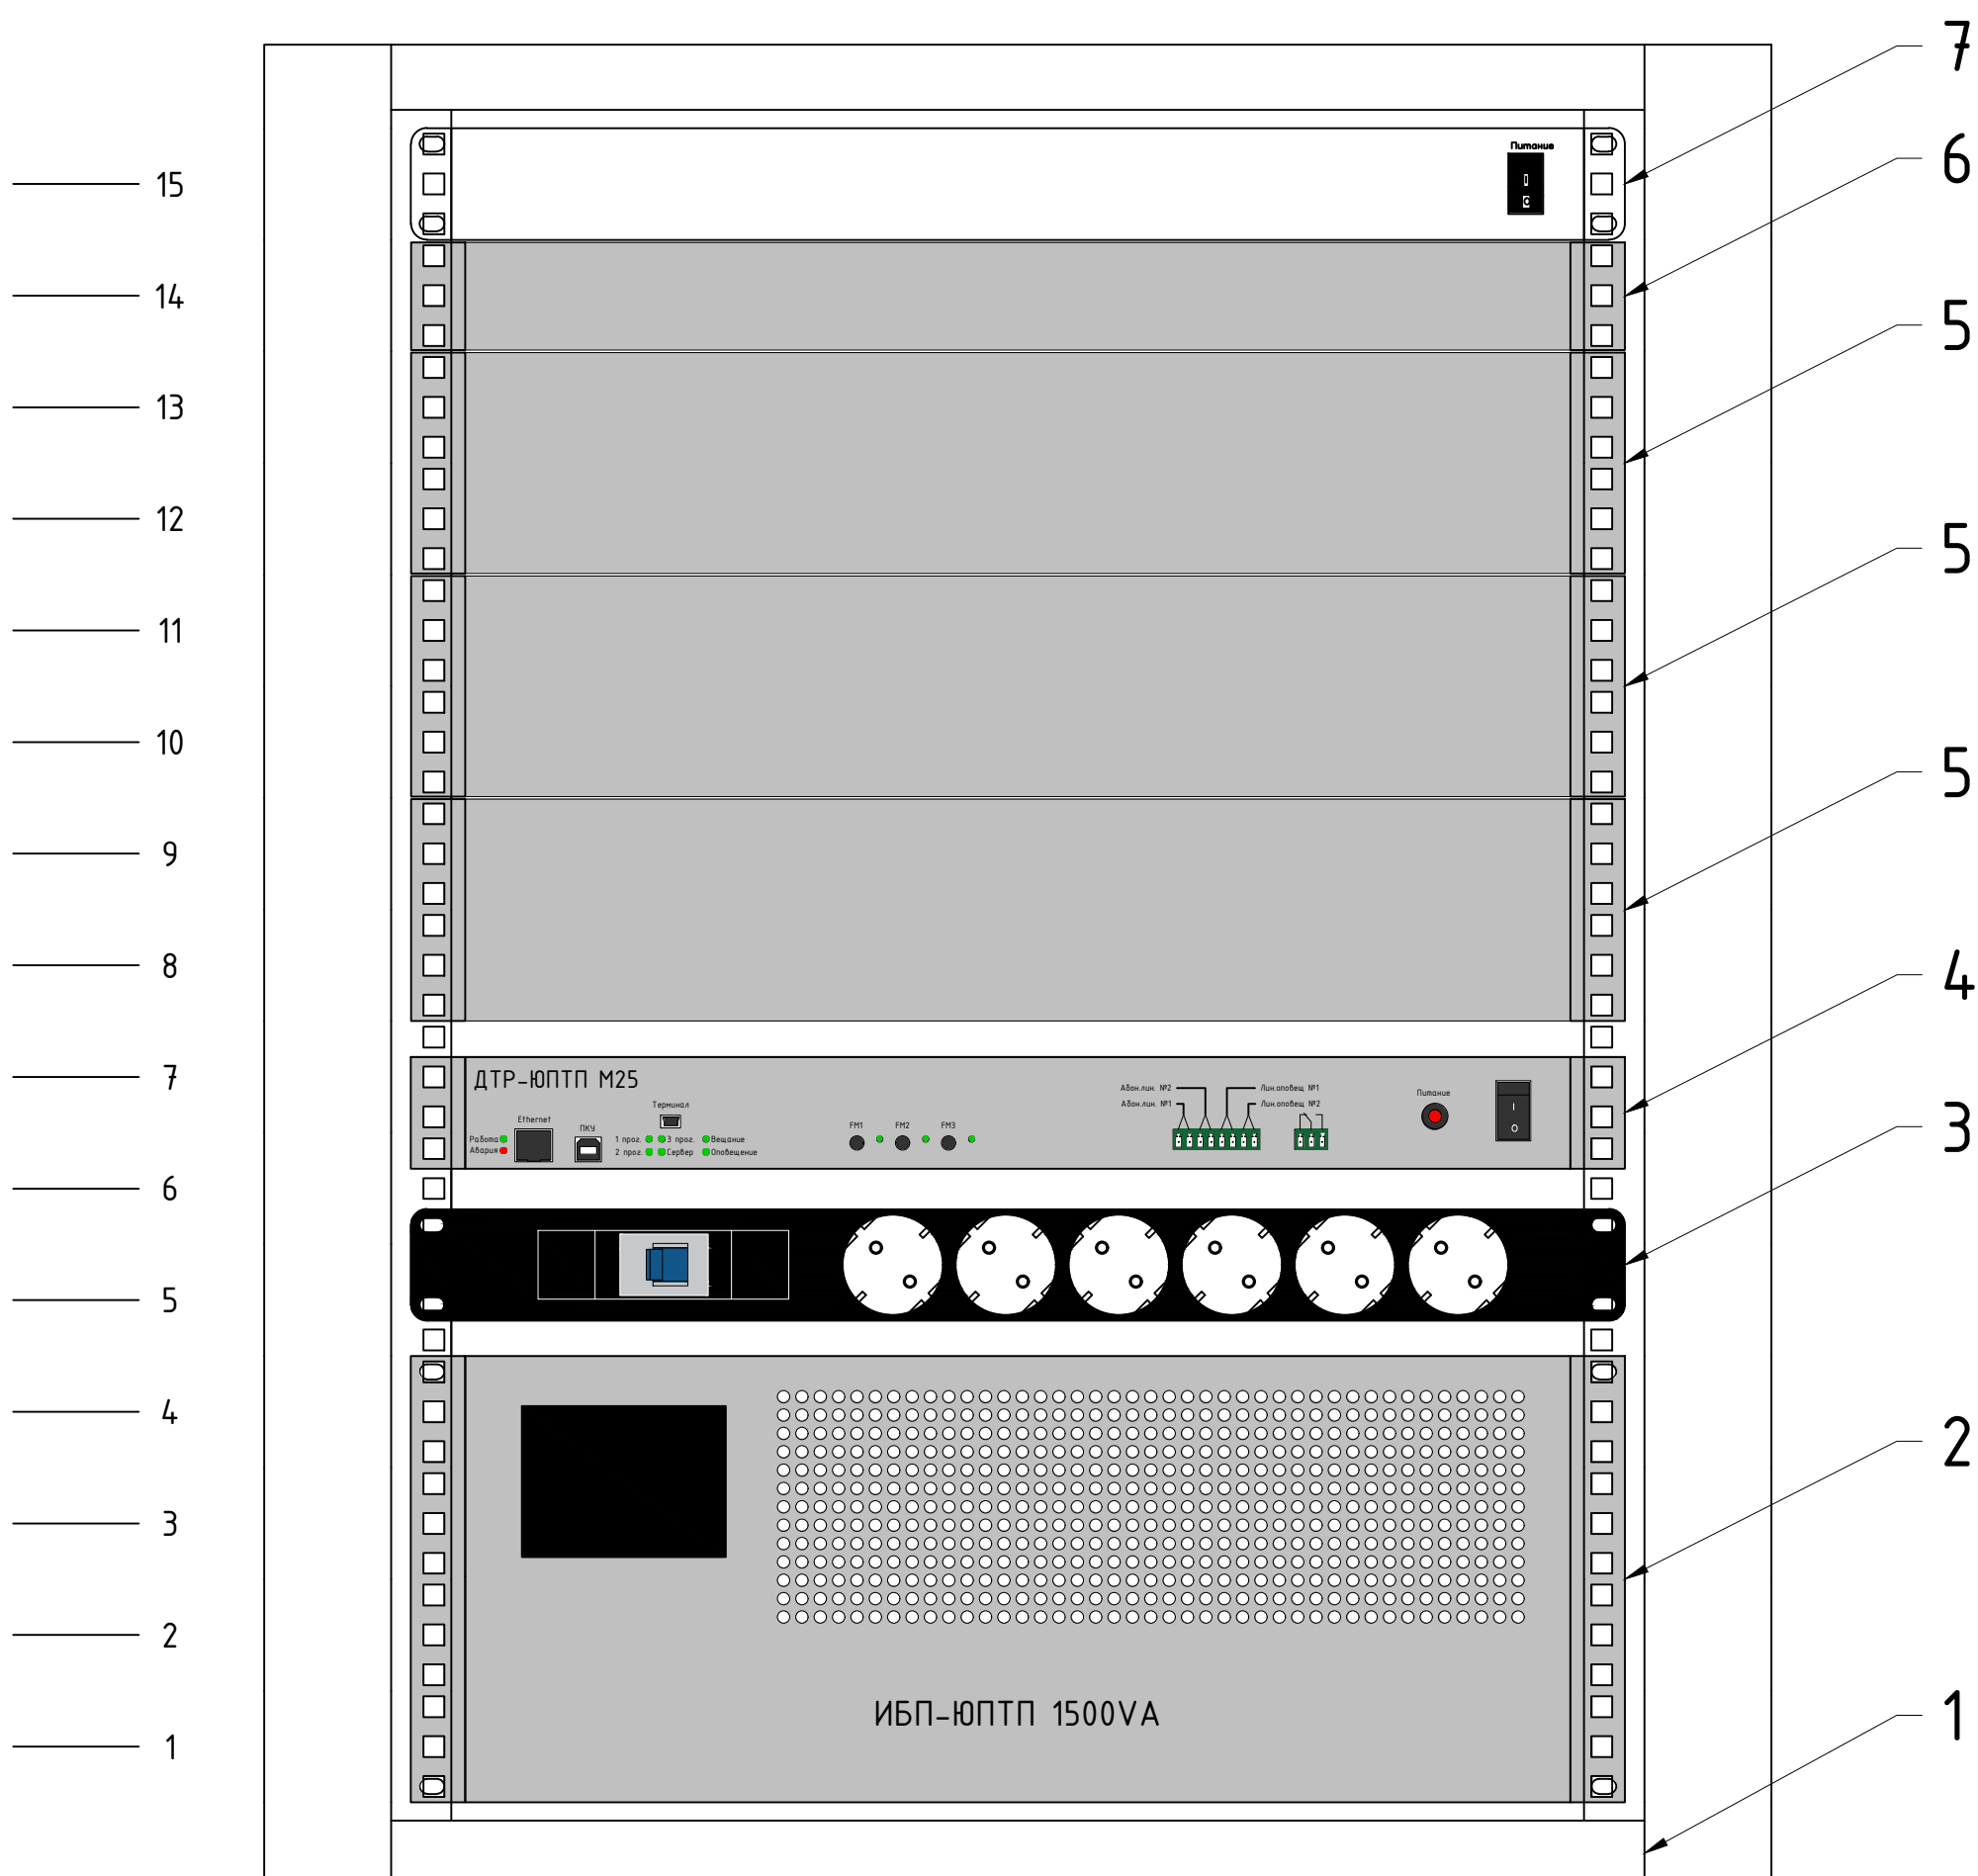

- 1) Шкаф настенный 760x600x600;
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 1500VA);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Домовой трехпрограммный радиоузел с модулем FM-приемника мощностью 25Вт (ДТР-ЮПТП М25);
- 5) Фальш-панель 2U;
- 6) Фальш-панель 1U;
- 7) Вентиляторный модуль с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При необходимости резервирования сигнала радиовещания устанавливается антенна FM-УКВ диапазона и подключается к ДТР-ЮПТП М25 со встроенным FM-УКВ приемником;
- Модуль вентиляторный крепится к крышке шкафа.