


Схема коммутации базового оборудования
УУРiO-ЮПТП

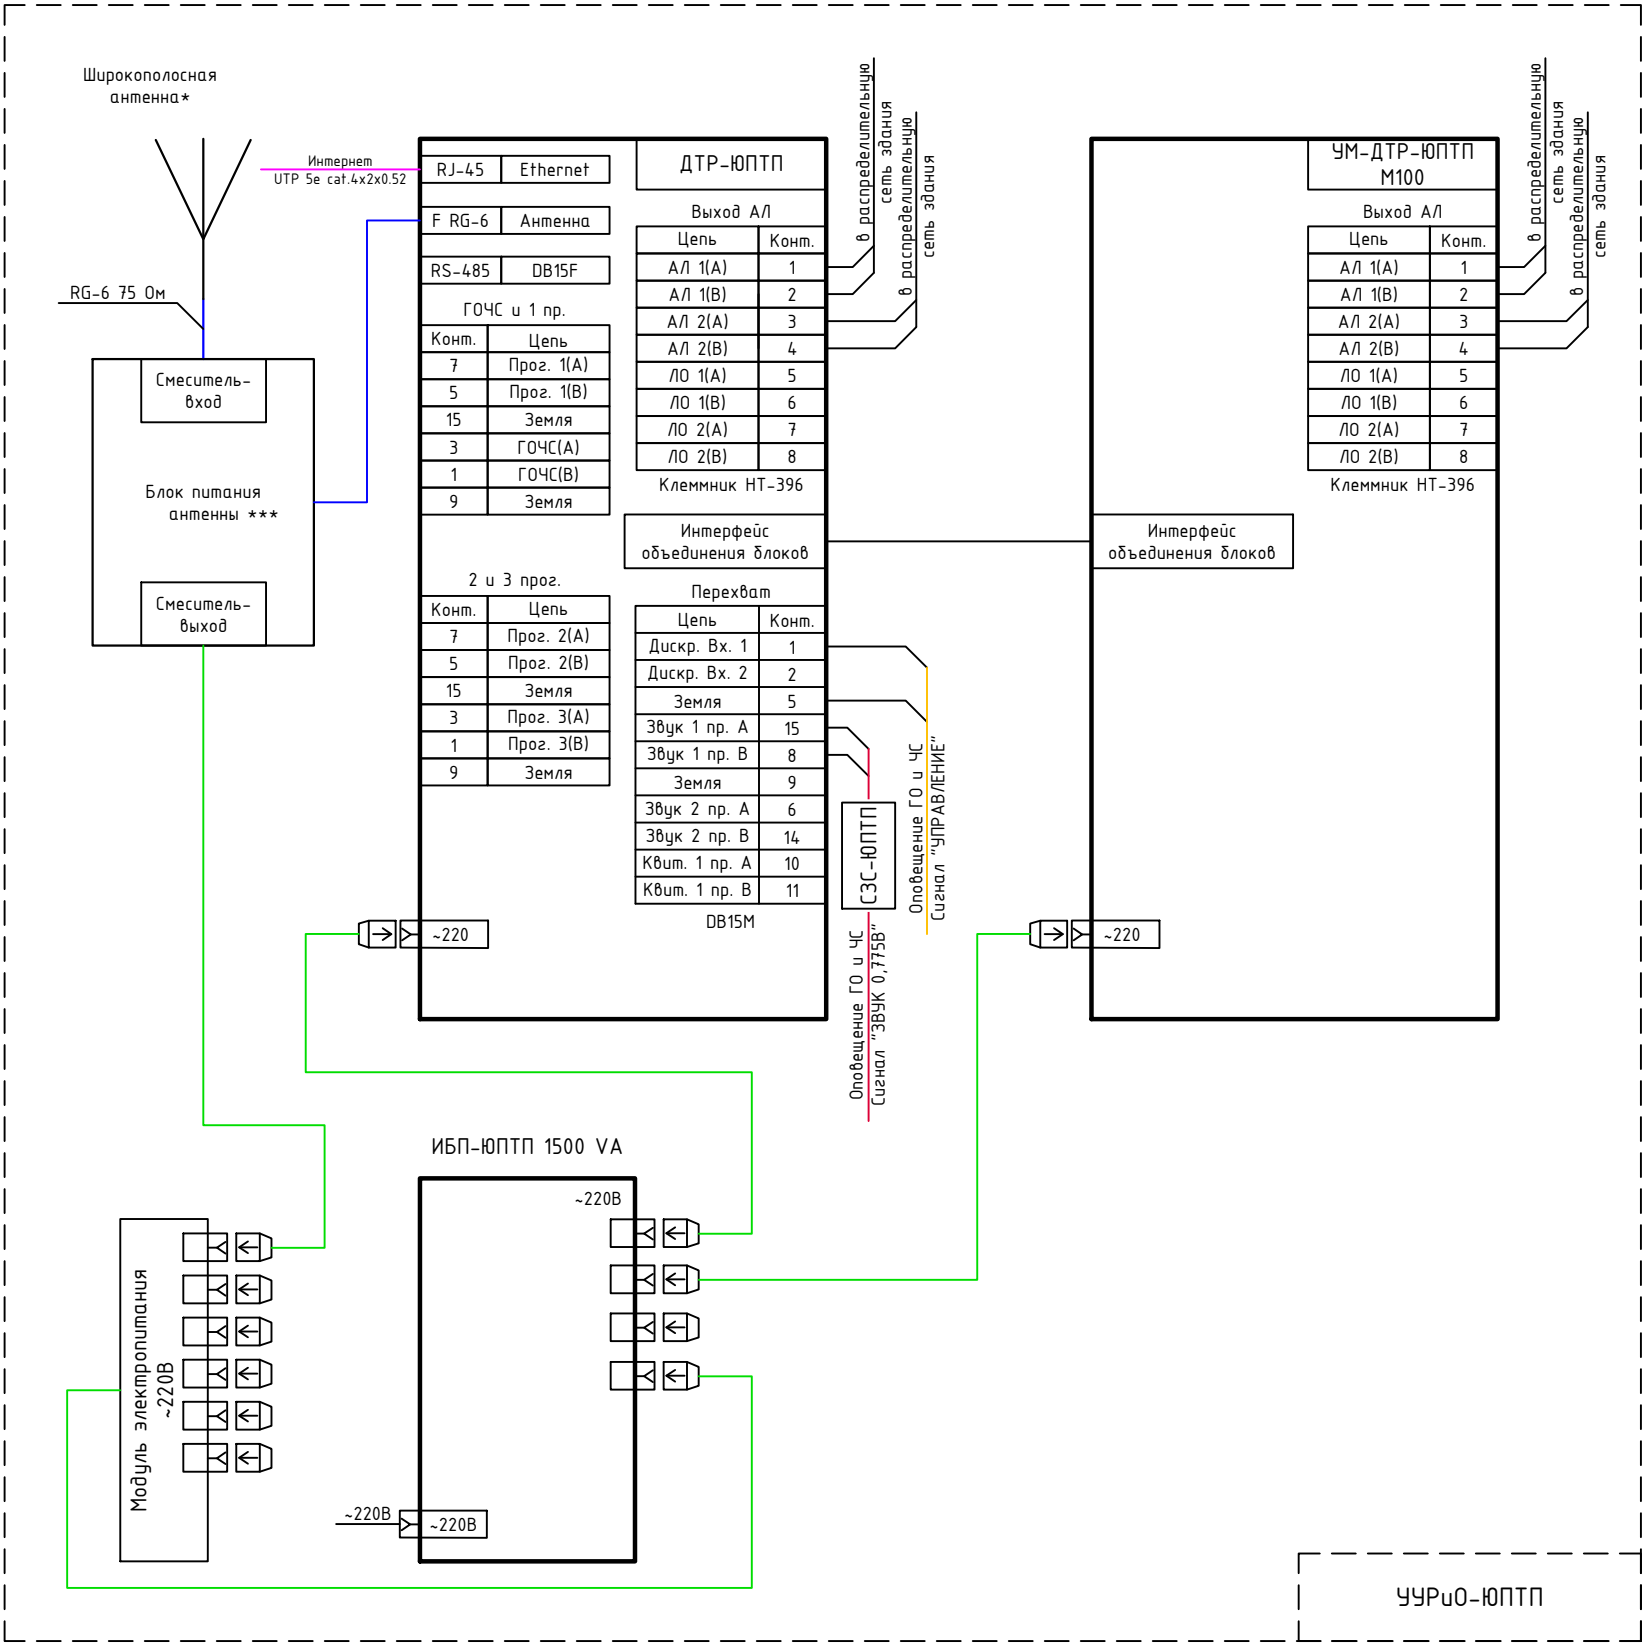

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1) УУРiO-ЮПТП - Универсальный узел радиофикации и оповещения мощностью 100 Вт;
- 2) ДТР-ЮПТП - Домовой трехпрограммный радиоузел мощностью 100Вт;
- 3) УМ-ДТР-ЮПТП M100 - Усилитель мощности домашнего трехпрограммного радиоузла, мощностью 100Вт;
- 4) СЗС-ЮПТП - Стабилизатор звукового сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При необходимости увеличения выходной мощности применяется усилитель мощности УМ-ДТР-ЮПТП M100 (100 Вт), который устанавливается в шкаф базового оборудования. Данная модификация оборудования обозначается *УУРiO-ЮПТП M200* с последующим шагом обозначения мощности, кратным 100;
- Для передачи сигналов ГО и ЧС в систему проводного радиовещания, необходимо коммутировать сигналы "ЗВУК 0,775В" и "УПРАВЛЕНИЕ" от оборудование сопряжения с системой перехвата ГО и ЧС в блоке ДТР-ЮПТП. Для коммутации сигналов звука необходимо использовать Стабилизатор звукового сигнала СЗС-ЮПТП для устойчивого входного напряжения 0,755В.
- * При необходимости резервирования сигналов радиовещания устанавливается широкополосная антенна FM-УКВ диапазона и подключается к ДТР-ЮПТП со встроенным FM-УКВ приёмником.
- *** Применяется при использовании *активной* широкополосной антенны.