

СТАБІЛІЗАТОР ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
(СЗС-ЮПТІ)

ПАСПОРТ

СТАБИЛИЗАТОР ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизатор звукового сигнала (далее – СЗС-ЮПТП) предназначен для согласования уровня сигнала, поступающего с распределительного фидера или абонентской линии с аналоговыми входами аппаратуры контроля и усиления звукового сигнала.

СЗС-ЮПТП выпускается в двух модификациях, отличающихся уровнем входного напряжения:

СЗС-ЮПТП 15/0,775 – на входное напряжение 15 и 30В;

СЗС-ЮПТП 100/0,775 - на входное напряжение 120 и 240В.

Все модификации адаптеров имеют выходное напряжение 0,775В на нагрузке 600 Ом.

2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

СЗС-ЮПТП выполнен в виде отдельного модуля, имеющего провода для подключения входного сигнала и винтовые клеммы на выходе для подключения нагрузки: входов усилителей, линий обратного контроля и т.п.

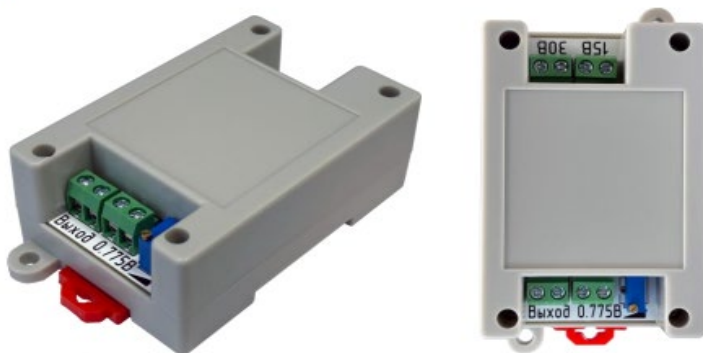


Рисунок 1 – Внешний вид СЗС-ЮПТП.

СЗС-ЮПТП имеет трансформаторную гальваническую развязку между входом и выходом.

Для регулировки уровня выходного сигнала на корпусе СЗС предусмотрен подстроечный резистор.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм – 82x55x32

Допустимое превышение уровня входного сигнала относительно номинального, дБ, не более – 6

Диапазон регулировки выходного напряжения от номинального, дБ – -12..+6

Неравномерность АЧХ, дБ- ± 2

Полоса воспроизводимых частот, Гц – 100..10000

Входное сопротивление, кОм, не менее

СЗС-ЮПТП 15/0,775 – 2 кОм;

СЗС-ЮПТП 100/0,775 – 18 кОм

Сопротивление нагрузки, Ом – 600 \pm 20

Выходное напряжение адаптера по умолчанию настроено на +1 дБ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стабилизатор звукового сигнала трансформаторной модификации

Дата выпуска _____.

Представитель ОТК _____.

М.п.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГМЕТАЛЛОВ

Драгметаллы в составе адаптера отсутствуют.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие стабилизатора звукового сигнала трансформаторного требованиям технических условий ТУ 001-02-22 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной (технической) документацией.

Гарантийный срок эксплуатации блока согласования уровня звукового сигнала трансформаторного – 24 месяца с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

Полное наименование организации (в полном соответствии с записями в учредительных документах)	Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
Краткое наименование организации	ООО «ЮПТП»
Адрес места нахождения	123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 5-я Магистральная, д. 4, помещ. 6.
Фактический адрес	123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 5-я Магистральная, д. 4, помещ. 6.
Контактные телефоны организации (факс)	+7 (495) 363-05-42
Электронный адрес	ooouptp@ooouptp.com
Сайт компании	https://ooouptp.ru/internet/
ИНН/КПП	7703815352/771401001
ОГРН	1147746886396
Расчётный счёт №	40702810938000004560
Полное наименование обслуживающего банка	ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/с	30101810400000000225
БИК	044525225